

**GAS-KOMBIWASSERHEIZER**

Besonders preisattraktives Wandgerät
für den raumluftabhängigen Betrieb:

VITOPEND 200-W**Gas-Kombiwasserheizer**

Wandgerät für den
raumluftabhängigen
Betrieb mit modulieren-
dem, atmosphärischem
Vormischbrenner

Das Gas-Wandgerät Vitopend 200-W überzeugt durch seinen attraktiven Preis, kompakte Abmessungen und die komfortable Vitotronic Regelung.



Die Lösung für preisgünstige und komfortable Wärme ist das Gas-Wandgerät Vitopend 200-W. Mit kompakten Abmessungen und einem zeitlosen, eleganten Design fügt es sich unauffällig in den Wohnbereich ein. In der Küche oder im Bad, auf dem Dachboden oder in einer Nische, seitliche Serviceabstände sind nicht erforderlich. Das Heizgerät ist vom Fachbetrieb schnell montiert und betriebsbereit.


Gemäß Ökodesign-Richtlinie sind seit dem 26.09.2015 nur noch Kombiwasserheizer, Typ B1, das heißt raumluftabhängig in vertikaler Mehrfachbelegung, zum Inverkehrbringen zugelassen.

Sparsam und umweltschonend

Besonders sparsam ist der Vormischbrenner des Gas-Wandgeräts Vitopend 200-W, weil er seine modulierende Brennweise dem aktuellen Wärmebedarf anpasst. Die automatische Abgasadaption sorgt für eine optimale Verbrennung des Brennstoffs mit einem hohen Norm-Nutzungsgrad von bis zu 85 % (H_s). Das schont nicht nur die Geldbörse, sondern kommt auch der Umwelt zugute.

Komfortable Vitotronic Regelung

Fachbetrieb und Anwender profitieren gleichermaßen von der einfach zu bedienenden Vitotronic Regelung: Das Steuer-
menü ist logisch und leicht verständlich aufgebaut, beleuchtet,
kontrastreich und gut abzulesen. Eine Hilfefunktion informiert
im Zweifelsfall über weitere Eingabeschritte. Die grafische
Bedienoberfläche dient auch zur Anzeige von Heizkennlinien.

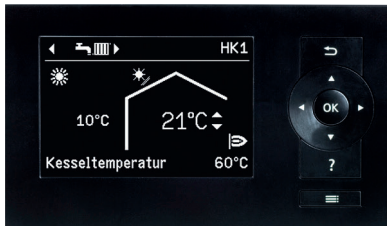


Vitotronic Regelung – leichte Bedienung dank
einfacher Navigation und großem, klar ablesba-
rem Display, zum Beispiel zum Einstellen
der Schaltzeiten.

VITOPEND 200-W ÜBERZEUGT

- + Schadstoffarme Verbrennung durch modulierenden
Vormischbrenner
- + Niedriger Stromverbrauch durch modulierenden Brenner-
betrieb und stromsparende Hocheffizienz-Umwälzpumpe
- + Einfach zu bedienende Vitotronic Regelung mit Klartext-
und Grafikanzeige
- + Kompakte Abmessungen und platzsparend, da keine
seitlichen Serviceabstände erforderlich
- + Kombigerät mit platzsparender integrierter Trinkwasser-
erwärmung
- + Internetfähig durch Vitoconnect (Zubehör) für Bedienung
und Service über Viessmann Apps

Integrierte Trinkwassererwärmung

Der Vitopend 200-W Kombiwasserheizer (Gerät mit integrierter
Trinkwassererwärmung) bietet einen hohen Warmwasser-
komfort, auch ohne Warmwasserspeicher. Damit lässt sich
zusätzlicher Platz sparen.

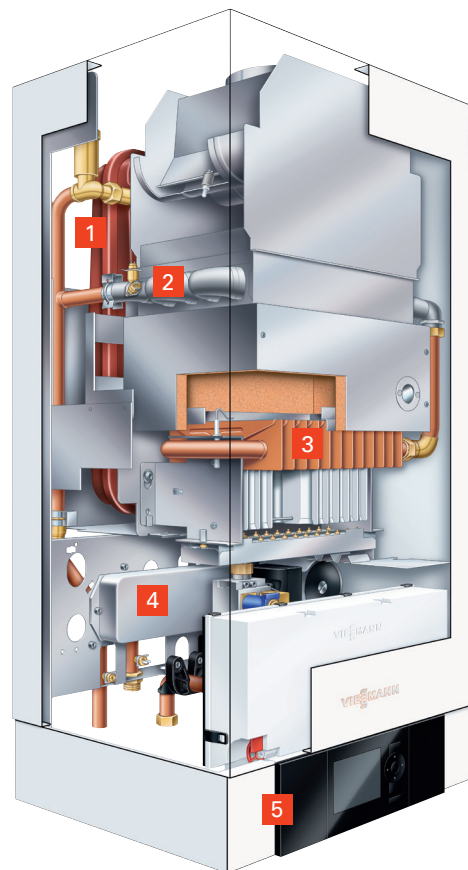

VITOPEND 200-W
10,5 bis 24 kW

- 1 Ausdehnungsgefäß
- 2 Multi-Stecksystem
- 3 Modulierender, wassergekühlter Vormischbrenner
- 4 Plattenwärmetauscher (Kombigerät)
- 5 Vitotronic Regelung

Gas-Kombiwasserheizer **VITOPEND 200-W**

Gas-Kombiwasserheizer	Typ	WH2B	WH2B
Nenn-Wärmeleistungsbereich	kW	10,5 – 18,0	10,5 – 24,0
Abmessungen			
Länge (Tiefe)	mm	380	380
Breite	mm	480	480
Höhe	mm	850	850
Gewicht	kg	41	41
Abgasanschluss Ø	mm	110	110
Energieeffizienzklasse			
Heizen		≤ C	≤ C
Trinkwassererwärmung, Zapfprofil XL		≤ B	≤ B



PRODUKTMERKMALE

- + Gemäß Ökodesign-Richtlinie sind ab dem 26.09.2015 nur noch Kombi-wasserheizer (Typ B1), d. h. raumluftabhängig in vertikaler Mehrfach-belegung, zum Inverkehrbringen zugelassen
- + Kombiwasserheizer für den raumluftabhängigen Betrieb: 10,5 bis 24 kW
- + Norm-Nutzungsgrad: 85 % (H_s)
- + Besonders montage-, wartungs- und servicefreundlich durch Modular-system und großzügigem Anschlussraum